

IMAGINATION SANS LIMITES

KITE est la tuile brevetée unique dans son genre, par son attirante forme en losange qui représente un élément protecteur et décoratif de dernière génération.

Esthétiquement précieuse et élégante, **KITE** est la tuile facile à poser idéale pour préserver votre habitation, espace industriel ou activité commerciale.

KITE, est plus grande que les autres tuiles (dimensions utiles bardeau H. 540 mm, B. 464 mm), c'est pour cette raison qu'elle convient ; avec une tuile plus grande vous nécessitez de moins de tuiles au m² (avec uniquement 7,2 tuiles il est possible de couvrir un mètre carré).

KITE, en plus, permet d'économiser considérablement sur les revêtements et les toitures de grandes, moyennes et petites dimensions également grâce à sa facilité de pose, en réduisant les temps et les coûts d'installation.

POSE ET INSTALLATION

La pose résulte simple grâce à la structure particulière de la tuile, étudiée expressément pour obtenir le plus grand rendement avec un minimum d'effort : chaque tuile présente déjà incorporées des supports soudés déjà incorporés sur lesquels sont appliquées 4 vis d'ancrage.

Une vraie **révolution dans le monde des revêtements**, qui permet d'éliminer des passages intermédiaires compliqués, normalement effectués uniquement par du personnel hautement qualifié.

La tuile **KITE**, en plus, est adaptée à quelconque type de superficie : des toits en béton à ceux en bois et ventilés, dont l'inclinaison minimum doit être, de toute façon, toujours supérieure à 22%.

Ci-dessous nous indiquons les différentes strates d'un exemple de toit, exemple idéal pour la pose de **KITE**

- > Tuile **KITE**
- > Strate Phono-Absorbant
- > Planches en bois
- > Isolant
- > Structure Toiture

Nous rappelons que, de toute façon, les superficies sur lesquelles appliquer la tuile **KITE** peuvent être des parois à angles ou verticales.

Caractéristiques particulières

La tuile **KITE** est disponible en différents matériels : tôle pré-vernie, aluminium pré-verni, zinc au titane et cuivre naturel, certains desquels sont personnalisables grâce aux couleurs RAL.

Les poids de chaque tuile simple divisés par matériels sont:



- > **Tuile pré-vernie** : env. 0,99 Kg
- > **Aluminium pré-verni** : env. 0,40 Kg
- > **Zinc au titane** : env. 1,05 Kg
- > **Cuivre naturel** : env. 1,10 Kg

KITE résulte donc **nettement plus légère** par rapport aux tuiles communes et donc plus apte également aux restaurations et aux restructurations. Néanmoins son poids réduit, ce revêtement est capable de supporter des charges importantes et peut être complètement piétiné.

Pour des utilisations sur des superficies différentes de celles susmentionnées ou en cas de nécessités particulières, vous pouvez toujours faire référence à nos **techniciens spécialisés**, qui seront capables de vous porter assistance en vous donnant toutes les informations dont vous aurez besoin.

Kite est synonyme de toitures, toits et façades originales, élégantes et versatiles sous quelconque point de vue.

Découvrez les qualités qui rendent les tuiles Kite uniques.

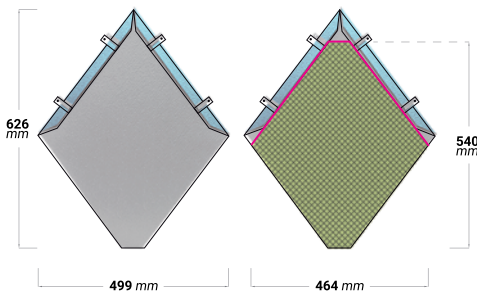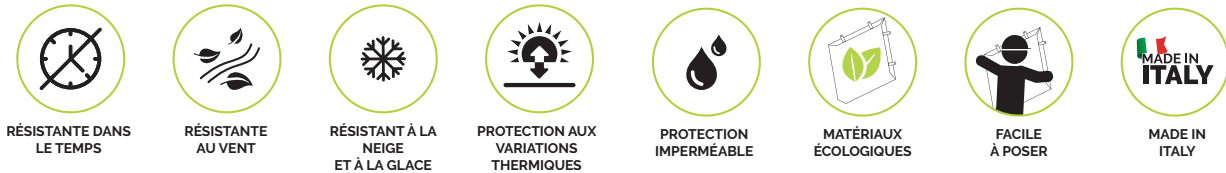


TUILE KITE SCHÉMA MESURES

DIMENSIONS UTILES BARDEAU
h. mm 540 x mm 464

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ
7,2 TUILES AU M²

TOLÉRANCES
Tolérances poids $\pm 5\%$

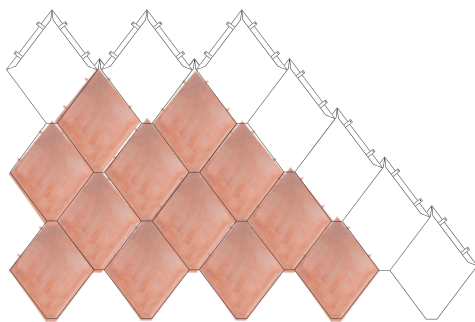


KITE SCHÉMA TUILE POSÉE

MODALITÉ DE FIXAGE
4 vis par tuiles vissées sur des supports incorporés

POIDS DE LA TUILE
Tôle Pré-vernie : environ 0,99 Kg chacune
Aluminium pré-verni : environ 0,40 Kg chacune
Zinc au titaniu : environ 1,05 Kg chacune
Cuivre naturel : environ 1,10 Kg chacune

INCLINAISON DU TOIT
Inclinaison minimum : $>22\%$
Pose de préférence sur des planches.

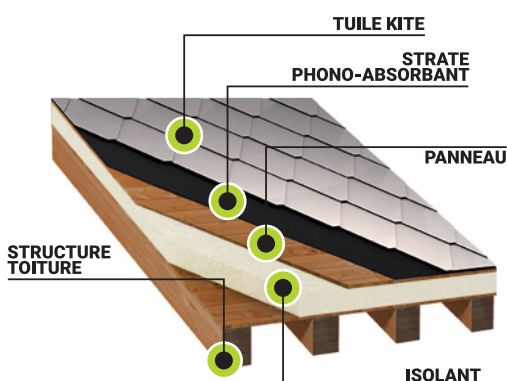

HYPOTHÈSE DE STRATIFICATION DU TOIT

La tuile **KITE** est idéale pour quelconque type de toit qu'il soit en béton ou en bois, la pose est de toute façon faisable.

La stratification idéale pour la pose de la tuile **KITE** est le bois (voir photo) mais la performance du produit est idéale également sur d'autres typologies de matériaux.

KITE, SA QUALITÉ – VOTRE SÉCURITÉ